


CITIZEN

Kalibar E660 – Uputstvo za upotrebu

Komponente časovnika

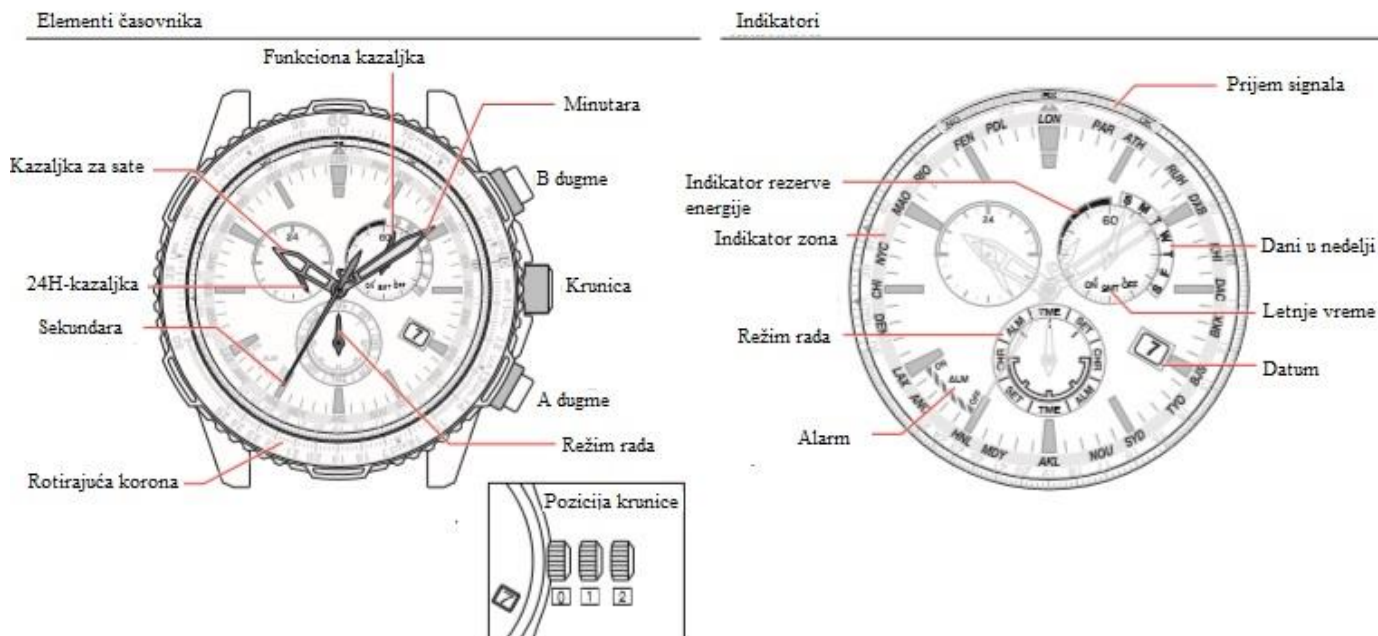

Provera rezerve energije

1. Izvucite krunicu na poziciju 1.
2. Rotirajte krunicu i odaberite režim TME.
3. Vratite krunicu na poziciju 0.
4. Pritisnite i pustite A dugme. (na indikatoru se očitava rezerva energije)
5. Pritisnite i pustite A dugme da završite postupak.

| Nivo | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Rezerva energije | | | | |
| Trajanje | 340 – 450 dana | 450 – 280 dana | 280 – 10 dana | 10 dana ili kraće |
| Značenje | Časovnik je napunjen. | OK rezerva energije. | Niska rezerva energije. | Nedovoljno energije, potrebno je napuniti časovnik. |
| | Spresan za upotrebu | | Napuniti odmah | |

Prijema signala

Provera prethodnog prijema signala:

1. Izvucite krunicu na poziciju 1.
2. Rotirajte krunicu i odaberite režim TME.
3. Vratite krunicu na poziciju 0.
4. Pritisnite i pustite A dugme. (Sekundara će pokazati rezultat prethodnog prijema signala OK/NO)

Prijem signala na zahtev:

1. Izvucite krunicu na poziciju 1.
2. Rotirajte krunicu i odaberite režim TME.
3. Vratite krunicu na poziciju 0.
4. Pritisnite i držite A dugme od sekundara ne pokaže na RX.
5. Stavite sat na dobro mesto za prijem signala. (npr. pored prozora)
6. Ne pomerajte sat dok sekundara pokazuje na RX.
7. Pritiskom na donje A dugme ceo proces se prekida.
8. Nakon obavljanja prijema indikator će pokazati da li je prijem bio uspešan (OK) ili neuspešan (NO).

Referentna pozicija

Podešavanjem referentne pozicije na časovniku se podešavaju pravilni parametri za prijem i očitavanje signala.

1. Izvucite krunicu na poziciju 1.
2. Rotirajte krunicu dok ne odaberete režim CHR.
3. Izvucite krunicu na poziciju 2. (Kazaljke će se automatski postaviti na trenutno memorisane referentne tačke – ovaj proces može da potraje nekoliko minuta, ne prekidajte ga.)
4. Provera referentne pozicije:

Ispravan položaj kazaljki:

- Kazaljka za sate, minutara i sekundara uperene ka indeksu za 12H.
- Kazaljka na indikatoru za 24H uperena ka indeksu za 24H.
- Datum između 31 i 1.
- Funkciona kazaljka uperena ka indeksu 30.



Ispravna referentna pozicija

Korigovanje referentne pozicije:

U slučaju da kazaljke nisu uperene kao na primeru iznad, potrebno je korigovati referentnu poziciju.

1. Izvucite krunicu na poziciju 1.
2. Rotirajte krunicu dok ne odaberete režim CHR.
3. Izvucite krunicu na poziciju 2. (Kazaljke će se automatski postaviti na trenutno memorisane referentne tačke – ovaj proces može da potraje nekoliko minuta, ne prekidajte ga.)
4. Pritisnite i držite A dugme.
5. Pritisnite i pustite A dugme da odaberete kazaljku koju zelite da korigujete. (Aktivna kazaljka će se blago pomeriti.)
6. Rotirajte krunicu da podesite kazaljke.
7. Ponovite korake 5 i 6 dok ne podesite kazaljke kako na slici gore.
8. Vratite krunicu na poziciju 1.
9. Rotirajte krunicu da odaberete režim TME.
10. Vratite krunicu na poziciju 0 da završite proceduru.

Podešavanje svetskog vremena – druga vremenska zona

Časovnik može da prikaže vreme u 24 različite vremenske zone

1. Izvucite krunicu na poziciju 1. (Sekundara će pokazati na 30sekundi i stati.)
2. Rotirajte krunicu i odaberite funkciju Vreme - TME.
3. Izvucite krunicu u poziciju 2.
4. Rotirajte krunicu da odaberete željenu vremensku zonu.
5. Pritiskom na B dugme uključujete letnje računanje vremena.
6. Vratite krunicu u poziciju 0 da završite proceduru.

| Vreme zone | Sekundara | Naziv zone | Grad | Signal |
|------------|-----------|------------|---------------------|----------|
| 0 | 0s | LON | London* | Germany |
| +1 | 3 | PAR | Paris* | |
| +2 | 5 | ATH | Athens* | |
| +3 | 8 | RUH | Riyadh | ◆Germany |
| +4 | 10 | DXB | Dubai | ◆China |
| +5 | 13 | KHI | Karachi | |
| +6 | 15 | DAC | Dhaka | |
| +7 | 17 | BKK | Bangkok | China |
| +8 | 20 | BJS | Beijing /Hong Kong | Japan |
| +9 | 22 | TYO | Tokyo | ◆Japan |
| +10 | 25 | SYD | Sydney | |
| +11 | 27 | NOU | Noumea | |
| +12 | 30 | AKL | Auckland | ◆USA |
| -11 | 33 | MDY | Midway | |
| -10 | 35 | HNL | Honolulu | |
| -9 | 38 | ANC | Anchorage** | |
| -8 | 40 | LAX | Los Angeles** | |
| -7 | 43 | DEN | Denver** | USA |
| -6 | 45 | CHI | Chicago** | |
| -5 | 47 | NYC | New York** | |
| -4 | 50 | MAO | Manaus | ◆USA |
| -3 | 52 | RIO | Rio de Janeiro | ◆Germany |
| -2 | 55 | FEN | Fernando de Noronha | |
| -1 | 57 | PDL | Azores* | |



Kontrola trenutne vremenske zone

1. Izvucite krunicu na poziciju 1. (Sekundara će pokazati na 30sekundi i stati.)
2. Rotirajte krunicu i odaberite funkciju Vreme - TME.
3. Gurnite krunicu u poziciju 0.
4. Pritisnite i pustite gornje B dugme. (Sekundara će pokazati trenutnu vremensku zonu, a funkciona kazaljka trenutno podešavanje letnjeg čuvanja vremena.)
5. Pritisnite i pustite gornje B dugme da završite proceduru.

Letnje računanje vremena

1. Izvucite krunicu na poziciju 1.
2. Rotirajte krunicu i odaberite režim TME.
3. Vratite krunicu na poziciju 0.
4. Pritisnite i pustite B dugme. (Funkciona kazaljka će pokazati da li je letnje računanje vremena uključeno (SMT ON) ili isključeno (SMT OFF).)
5. Ukoliko želite da promenite status, ponovite prva dva koraka, pa izvucite krunicu na poziciju 2.
6. Pritiskom na B dugme možete upaliti ili ugasi letnje računanje vremena po potrebi.
7. Vratite krunicu na poziciju 0 da završite proceduru.

| | | |
|---------|---|------------|
| SMT ON |  | Uključeno |
| SMT OFF |  | Isključeno |


Ručno podešavanje vremena i datuma

1. Izvucite krunicu na poziciju 1.
2. Rotirajte krunicu da odaberete režim SET.
3. Izvucite krunicu na poziciju 2. (Sekundara će pokazati na 12H i stati.)
4. Pritisnite i pustite A dugme. (Kazaljke će se blago pomeriti i možete početi podešavanje.)
5. Pritisnite i pustite A dugme kako bi ste odabrali šta želite da podesite.
6. Podešavanje se obavlja sledećim redosledom:
Sati/minuti/24H vreme-dan u mesecu-godina/mesec-dan u nedelji
7. Rotiranjem krunice vršite podešavanje:
 - Kazaljke za sate, minute i 24h kazaljka se kreću sinhronizovano.
 - Ukoliko brzo zarotirate krunicu nekoliko puta kazaljke će početi da se kreću samostalno.
 - Godina i mesec su prikazani pomoću sekundare kao na slici dole.
8. Ponovite 6 i 7 korak dok ne podesite sve funkcije.
9. Vratite krunicu na poziciju 1., odaberite režim TME, i vratite krunicu na poziciju 0.

Meseci su prikazani rednim brojem koji im pripada u kalendarskoj godini. (Januar=1, Februar=2.....)



Godina je prikazana pomoću 4-eg kruga.

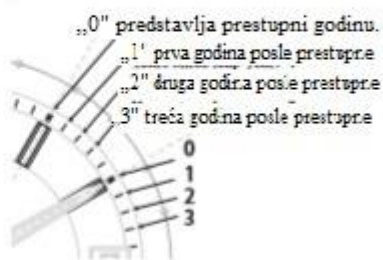

Resetovanje časovnika

1. Izvucite krunicu na poziciju 1.
2. Rotirajte krunicu da odaberete režim CHR.
3. Izvucite krunicu na poziciju 2. (Kazaljke će početi da se kreću. Nastavite sa sledećim korakom kada sve kazaljke same stanu.)
4. Pritisnite i pustite A i B dugme istovremeno. (Zvučni signal će označiti da je operacija uspešna i časovnik će biti resetovan.)
5. Posle resetovanja potrebno je da prvo ispravno podestite referentnu poziciju pre daljeg podešavanja.