


CITIZEN

Kalibar C660 – Uputstvo za upotrebu

Komponente časovnika

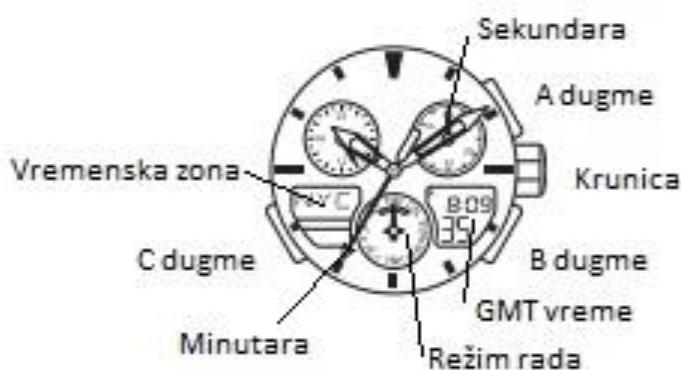

Referentna pozicija

Provera referentne pozicije:

1. Rotiranjem krunice odaberite režim rada CHR.
2. Izvucite kruicu u poziciju 1.
3. Tačna referentna pozicija kazaljki i datuma je prikazana na slici.



referentna pozicija

4. Vratite krunicu u poziciju 0 i odaberite funkciju TME da završite proceduru.

Podešavanje referentne pozicije:

1. Rotiranjem krunice odaberite režim rada CHR.
2. Izvucite kruicu u poziciju 1.
3. Rotiranjem krunice u desno možete izvršiti korekciju.
4. Pritiskom na A dugme biramo područije koje zelimo da korigujemo.
5. Rotirajte krunicu u desno dok sve kazaljke ne dovedete u položaj sa slike gore.
6. Vratite krunicu u poziciju 0 i odaberite funkciju TME da završite proceduru.

Podešavanje vremena i datuma

Podešavanje vremena:

1. Rotiranjem krunice odaberite režim rada TME.
2. Pritisom na A ili B dugme birate željenu vremensku zonu (ime grada).
3. Izvucite krunicu na poziciju 1 kako bi ste omogućili dalju korekciju.
4. Pritisom na A dugme biramo polje koje zelite da podesite.
5. Vratite krunicu u poziciju 0 da završite proceduru.
6. Da bi podesili analogno vreme, prvo podesite digitalno vreme tako da bude identično vremenu koje želite na analognom prikazu vremena.
7. Istovremeno pritisnite A i B dugme u TME režimu rada.
8. Vreme će se sa digitalnog časovnika prikazati na analognom.

Podešavanje datuma:

1. Rotiranjem krunice odaberite režim rada CAL.
2. Pritisom na A ili B dugme birate željenu vremensku zonu (ime grada).
3. Izvucite krunicu na poziciju 1 kako bi ste omogućili dalju korekciju.
4. Pritisom na A dugme biramo polje koje zelite da podesite.
5. Vratite krunicu u poziciju 0 da završite proceduru.

Upotreba hronografa i alarma

Upotreba hronografa:

1. Rotiranjem krunice odaberite režim rada CHR.
2. Pritisom na A dugme hronograf se startuje i stopira, a na B dugme resetuje.
3. Vratite krunicu u poziciju 0.
4. Odaberite režim rada TME da završite proceduru.

Upotreba alarma:

1. Rotiranjem krunice odaberite režim rada AL-1 ili AL-2.
2. Pritisom na A ili B dugme birate željenu vremensku zonu (ime grada).
3. Izvucite krunicu na poziciju 1 kako bi ste omogućili dalju korekciju.
4. Pritisom na A dugme biramo polje koje zelite da podesite.
5. Pritisom na B dugme aktivirate i deaktivirate alarm ON/OFF.
6. Vratite krunicu u poziciju 0.
7. Odaberite režim rada TME da završite proceduru.