



Kazaljka za sekunde

Kazaljka za minute


Kazaljka za sate

Kazaljka hron. za sekunde

Kazaljka hron. za minute


Kazaljka hron. za sate

Datum

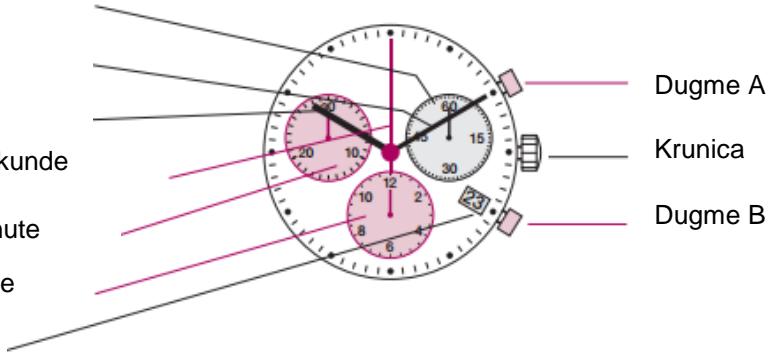

Kazaljka za sekunde


Podešavanje vremena

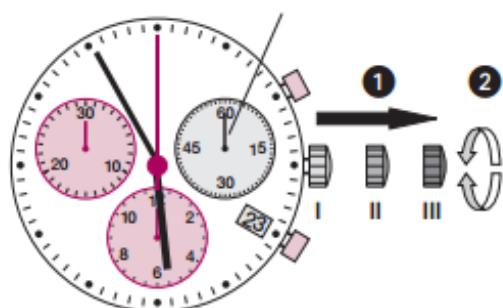

1 Izvucite krunicu na poziciju III


2 Okrenite krunicu da bi podesili vreme

3 Vratite krunicu na poziciju I

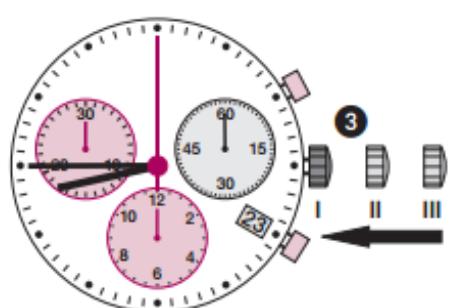




Podešavanje datuma

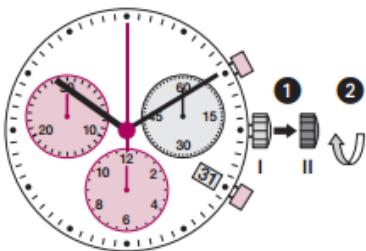

① Izvucite krunicu na poziciju II

② Okrenite krunicu da bi podesili datum


③ Vratite krunicu na poziciju I



Napomena:

Izbegavajte datum u periodu između 21:00 i 24:00

Kazaljka hron.za minute



Dugme A

Hronograf: osnovna funkcija


(start/stop/reset)

Primer:

① Start pritisnite dugme A

② Stop: da bi zaustavili merenje pritisnite dugme A prikazano vreme: 1h/20min/10sec.

Kazaljka hron.za sate




Dugme B


③ Nulta pozicija: pritisnite dugme B. Kazaljke se vraćaju na početnu poziciju




Kazaljka hron.za minute

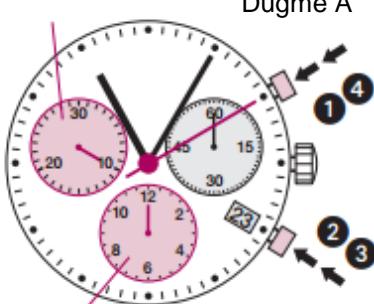


Kazaljka hron.za sate

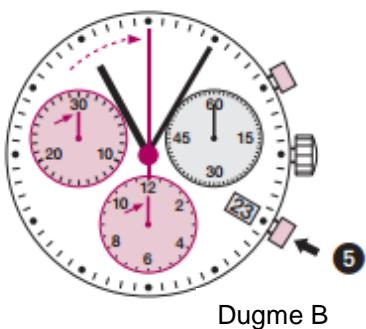

Kazaljka hron.za minute Dugme A

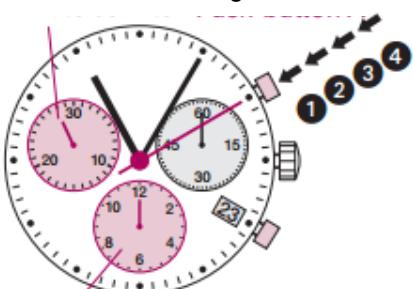

Kazaljka hron.za sate



Hronograf: Prolazno vreme

(interval timing)
Primer:

- 1 Start pritisnite dugme A
- 2 Prikaz prolaznog vremena (vreme nastavlja da se meri)
- * 3 Nadoknada izmerenog vremena (kazaljke se vraćaju na prikaz)
- 4 Stop: konačno vreme
- 5 Nulta pozicija: pritisnite dugme B. Kazaljke se vraćaju na početnu poziciju

Ponavljanjem koraka 3 (dugme B) omogućava prikaz dodatnih prolaznih vremena

Hronograf: Zbirno vreme


Primer:

- 1 Start pritisnite dugme A
- 2 Stop: (primer 15min 5 sec)
- 3 Restart (vreme nastavlja da se meri)
- * 4 Stop: konačno vreme
- 5 Nulta pozicija: pritisnite dugme B. Kazaljke se vraćaju na početnu poziciju

Ponavljanjem koraka 4 (dugme A) omogućava prikaz dodatno sabiranje izmerenog vremena




Kazaljka hron.za minute

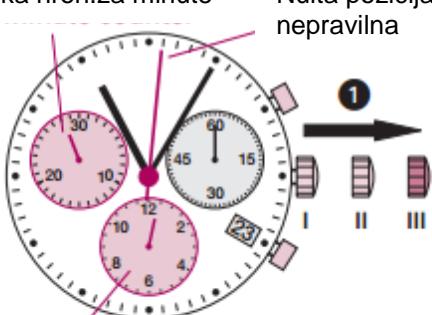

Podešavanje nulte pozicije kazaljki hronografa
Procedura se koristi kada neka od kazaljki hronografa se nakon resetovanja ne zaustavlja na poziciji 0

Kazaljka hron.za sate

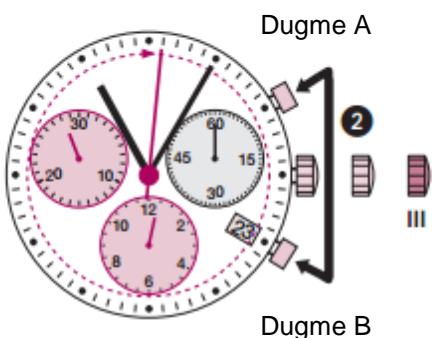

1 Izvucite krunicu na poziciju III

2 Simultano pritisnite dugme Ai B duže od 2 sekunde.
Ušli ste u mod korekcije kazaljki i kazaljka za sekunde se okrenula



↓ Podešavanje kazaljke za sekunde hronografa
Pritisikanjem dugmeta vršite korekciju



↓ Nakon podešavanja pritisnite dugme B




↓ Podešavanje kazaljke za sate hronografa
Pritisikanjem dugmeta vršite korekciju



↓ Nakon podešavanja pritisnite dugme B



↓ Podešavanje kazaljke za minute hronografa
Pritisikanjem dugmeta vršite korekciju



↓ Nakon podešavanja vratite krunicu na poziciju I

3