


CITIZEN


Kalibar W770 – Uputstvo za upotrebu

Komponente časovnika

Kazaljke i dugmad

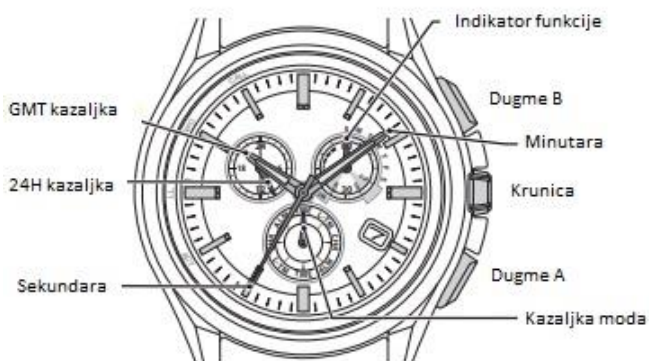

Indikatori

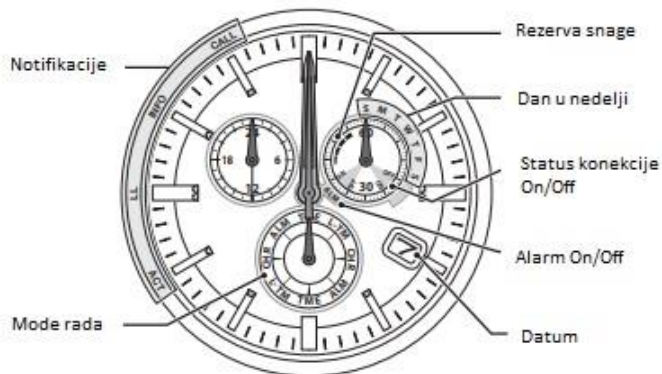

Promena moda rada

1. Izvucite krunicu u poziciju 1.
2. Rotirajte je da odaberete željeni režim rada. (TME – vreme; L-TM – letnje računanje vremena; CHR – hronograf; ALM – alarm).
3. Vratite krunicu u poziciju 0 da završite proceduru.

Provera rezerve energije

1. Odaberite mode rada TME ili L-TM.
2. Pritisnite i pustite A dugme dok kazaljka ne prikaže nivo energije.



280-250 dana

Napunjeno

250-200 dana

OK

200-180 dana

Nizak nivo

manje od 180 dana

Napuniti

Pre konektovanja sa telefonom

1. Potrebno je instalirati detektivnu aplikaciju za uparivanje sa telefonom.
2. Sat i telefon se potom povezuju preko bluetooth-a.
3. Kompatibilni telefoni su sa Android OS 5.1/iOS 9.3 ili noviji, iPhone 5 ili noviji.
4. Aplikacija se detektuje na sajtu <https://www.citizenwatch-global.com/support/>.
5. Sat će primiti vreme i datum sa telefon i podesiti se.
6. Sat može prikazati sledeće notifikacije:
 - Call – dolazni poziv
 - Info – različite notifikacije na telefonu
 - LL – notifikacija diskonektovanosti
 - ACT – potvrda aktivnosti
7. Notifikacije se mogu oglašavati zvučnim signalom ili vibracijom i na udaljenosti ne većoj od 10 metara od telefona.
8. Pritisnite i držite A ili B dugme da bi ste otkazali notifikaciju.

Konektovanje sa telefonom

1. Odaberite TME mode rada i izvucite krunicu na poziciju 2.
2. Rotirajte krunicu kako bi ste snimili željenu destinaciju.
3. Vratite krunicu u poziciju 0 da završite proceduru.
4. Skinite aplikaciju „Citizen Bluetooth Watch“ sa sajta i instalirajte je.
5. Pokrenite aplikaciju na telefonu.
6. Odaberite TME mode rada i izvucite krunicu na poziciju 0.
7. Pritisnite i pustite B dugme.
8. „Connected“ će se pojaviti i konakcija je uspešna.
9. Za diskonektovanje zadržite B dugme oko 40 sekunde.

Lokalno vreme

1. Odaberite mode rada L-TM i izvucite krunicu u poziciju 0 za prikaz lokalnog vremena, a u poziciju 2 za podešavanje.
2. Rotirajte krunicu da bi ste podesili lokalno vreme.
3. Vratite krunicu u poziciju 0 kada završite podešavanje.

Hronograf i Alarm

Hronograf:

1. Odaberite mode rada CHR i vratite krunicu u poziciju 0.
2. B dugme je za start i stop, aA dugme je za resetovanje hronografa.
3. Odaberite mode rada TME i vratite krunicu u poziciju 0 da završite proceduru.

Alarm:

1. Odaberite mode rada ALM i izvucite krunicu u poziciju 2.
2. Zadržite A dugme dve ili više sekundi.
3. Rotirajte krunicu da podesite željeno vreme alarma.
4. Pritisnite A dugme da bi ste aktivirali ili deaktivirali alarm (ALM ON/OFF).
5. Odaberite mode rada TME i vratite krunicu u poziciju 0 da završite proceduru.

Ručno podešavanje vremena i datuma

1. Odaberite mode rada TME i izvucite krunicu u poziciju 2.
2. Zadržite A dugme dve ili više sekundi.
3. Pritiskom na A dugme možete odabrati koju kazaljku želite da korigujete kako bi podesili željeno vreme i datum. (Sati i minuti – datum – godina i mesec – dan u nedelji).
4. Rotirajte krunicu kako bi podesili željeno vreme.
5. Ponovite korake 3 i 4 po potrebi.
6. Vratite krunicu u poziciju 0 da završite proceduru.

Referentna pozicija

Provera referentne pozicije:

1. Odaberite mode rada CHR i izvucite krunicu u poziciju 2.
2. Zadržite A dugme dve ili više sekundi.
3. Proverite referentnu poziciju. (Kazaljke treba da stoje kao na slici).



Referentna pozicija

4. Vratite krunicu u poziciju 0.
5. Odaberite mod rada TME da završite proceduru.

Podešavanje referentne tačke:

1. Odaberite mode rada CHR i izvucite krunicu u poziciju 2.
2. Zadržite A dugme dve ili više sekundi.
3. Pritisnite A dugme
4. Pritiskom na A dugme možete odabrati koju kazaljku želite da korigujete kako bi podesili željenu referentnu poziciju. (Sati i minuti – datum – godina i mesec – dan u nedelji).
5. Ponovite korake 3 i 4 po potrebi.
6. Vratite krunicu u poziciju 0.
7. Odaberite mod rada TME da završite proceduru.