

TIMEX


W-296

Molimo Vas, pažljivo pročitajte uputstva da bi znali kako koristiti svoj Timex sat. Vaš model možda nema sve funkcije koje su opisane u ovim uputstvima.

FUNKCIJE

- 12- satni i 24-satni format vremena
- 3 vremenske zone
- 62 svjetska vremena
- 30 vremenskih zona
- Odbrojavanja
- Signal sata
- Štoperica s prikazom vremena krugova i razdvojenog vremena
- 3 alarma (za svaki dan, za vikend i za radne dane)
- INDIGLO- noćno svjetlo i funkcijan noćnog rada

OSNOVNE FUNKCIJE

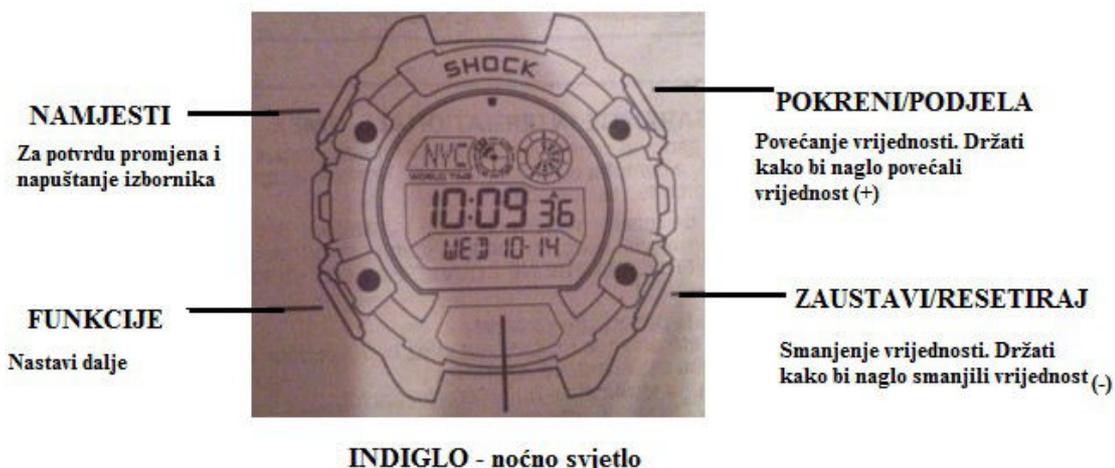

VRIJEME/DATUM/SIGNAL SATA/VREMENSKE ZONE

Tri vremenske zone (T1,T2,T3) za brzi pregled korisnikovih odabira svjetskih gradova. Vrijeme podešeno pod T1 je vrijeme grada u kojem se sad nalazi. Svjetska vremena pod T2 ili T3 su po korisnikovom odabiru i usklađena su s T1 prema UTC(univerzalnim vremenskim kordinatama).

1. U modulu VRIJEME, pritisnite i držite tipku za namještanje. Vremenska zona će bljeskati i UTC pomak će se prikazati.
2. Pritisnite + kako bi odabrali svjetska vremena u smjeru istoka, odnosno + za smjer zapad.
3. Pritisnite tipku za funkcije. DST će bljeskati.

4. Pritisnite +/- kako bi ste uključili/isključili DST. Ako je DST uključen, DST indikator će biti prikazan na zaslonu, a vrijeme pomaknuto za 1 sat unaprijed.
5. Pritisnite tipku za funkcije. Sati će bljeskati na ekranu.
6. Pritisnite +/- kako bi promjenili indikator sati u AM-prije podne i PM- poslije podne.
7. Pritisnite tipku za funkcije. Minute će bljeskati na ekranu.
8. Pritisnite +/- kako bi namjestili minute.
9. Pritisnite tipku za funkcije. Sekunde će bljeskati.
10. Pritisnite +/- kako bi postavili sekunde na nula.
11. Pritisnite tipku za funkcije. Mjeseci će bljeskati.
12. Pritisnite +/- kako bi promjenili mjesec.
13. Nastavite li dalje istim načinom namjestiti će te mjesec, dane u mjesecu, 12-satnu ili 24-satnu podjelu vremena, MM.DD(mjesec-dan) ili DD-MM(dan-mjesec) format datuma.podešavanje postavke zvuka svaki sat vremena s uključeno/isključeno, podešavanje zvučnog signala s uključiti/isključiti. Ako odaberete postavku uključeni zvučni signal, zvučni signal će se oglasiti svaki put kada pritisnete tipku osim za noćno svjetlo-Indiglo)
14. Pritisnite NAMJESTI da bi ste potvrdili i izašli ili FUNKCIJE kako bi ste nastavili i odabrali druge vremenske zone ukoliko želite.

POSTAVLJANJE ALTERNATIVNIH VREMENSKIH ZONA

1. Kako bi postavili T2 ili T3 kao prvo vrijeme pritisnite i držite POKRENI/PODJELA
2. Pritisnite NAMJESTI kako bi namjestili (T2 ili T3) svjetsko vrijeme grada
3. Pritisnite + kako bi odabrali svijetla vremena gradova prema istoku, odnosno – prema zapadu
4. Pritisnite tipku za funkcije. DST (ljetno računanje vremena) će bljeskati.
5. Pritisnite + ili - kako bi uključili ili isključili DST. Ako je DST uključen, DST indikator će biti prikazan i vrijeme će biti pomaknuto za 1 sat unaprijed.
6. Pritisnite NAMJESTI

SVJETSKA VREMENA

Za pregled vremena 62 svjetska grada/ 30 vremenskih zona/ pregleda i podešavanja DST.

1. Pritisnite tipku za funkcije sve dok svjetsko vrijeme odnosno indikator WT ne zasvijetli
2. Pritisnite POKRENI/PODJELA kako bi odabrali svjetska vremena gradova u istočnom smjeru, odnosno ZAUSTAVI/RESETIRAJ za odabir u smjeru zapada.
3. Pritisnite NAMJESTI kako bi uključili ili isključili DST indikator. Ako je DST usključen, DST indikator će biti prikazan na zaslonu, a vrijeme će biti pomaknuto za 1 sat unaprijed.

ALARM


Namještanje alarma je slično namještanju vremena. Vaš sat sadrži tri alarma. Sljedite navedene upute kako bi namjestili svaki od njih:

1. Pritisnite tipku za funkcije uzastopno sve dok se ALM1, ALM2 ili ALM3 ne prikažu. Odaberite alarm koji želite postaviti.
2. Pritisnite tipku NAMJESTI kako bi ste potvrdili.
3. Bljeskanje sata na zaslonu. Pritisnite +/- za promjenu sati.
4. Pritisnite tipku za funkcije. Minute će bljeskati. Pritisnite +/- za promjenu minuta.
5. Pritisnite tipku za funkcije. Ako u 12-satnom formatu, AM-prije podne/PM-poslije podne bljeska. Pritisnite +/- za promjenu.
6. Pritisnite tipku za funkcije. Pritisnite +/- za odabir svakodneвно, radnim danom, vikendom.
7. Pritisnite tipku NAMJESTI za potvrdu odabranih funkcija i kako bi ste izašli iz izbornika.

TIMER

1. Pritisnite tipku za funkcije uzastopno sve dok se ne prikaže tajmer.
2. Pritisnite tipku NAMJESTI. Sati će bljeskati.
3. Slijedite iste korake kao za namještanje VREMENA i ALARMA kako bi ste namjestili sate (sve do 24-sata) minute, sekunde i kako bi ste odabrali između PONAVLJANJA/NA KRAJU (tajmer odbrojava zatim ponavlja) ili ZAUSTAV/NA KRAJU (tajmer odbrojava zatim se zaustavlja).
4. Pritisnite tipku NAMJESTI za potvrdu odabranih funkcija i kako bi ste izašli iz izbornika.
5. Pritisnite tipku POKRENI/PODJELA kako bi pokrenuli TAJMER. Vrijeme će nastaviti ići čak i ako izađete iz postavke ovoga modula. Ako odaberete PONAVLJANJA/NA KRAJU će bljeskati. Ako odaberete ZAUSTAVI/NA KRAJU će bljeskati. Pod biranja se rotiraju u suprotnom smjeru kada je Tajmer upaljen.
6. Melodija alarma će se oglasiti i INDIGLO- noćno svjetlo bljesnuti kada je tajmer dosegnuo nulu ili prije ponovnoga odbrojavanja.
7. Pritisnite tiku ZAUSTAVI/RESETIRAJ kako bi zaustavili tajmer. Pritisnite ponovno kako bi resetirali vrijeme odbrojavanja.

ŠTOPERICA

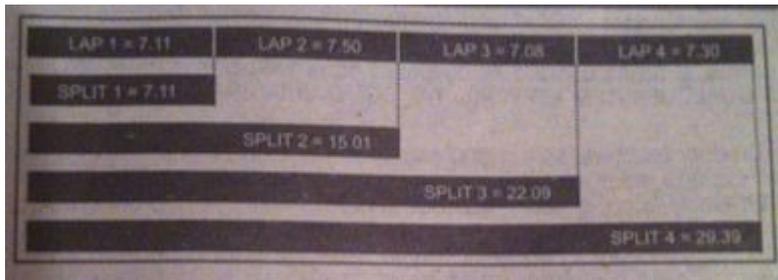

1. Pritisnite tipku za funkcije sve dok se CHRONO ne pojavi.
2. Pritisnite i držite tipku POSTAVI.
3. Zalon će prikazati: FORMAT/POSTAVI, zatim KRUG/PODJELA ili PODJELA/KRUG.
4. Pritisnite + ili – kako bi ste odabrali željeni format.
5. Pritisnite tipku za potvrdu kako bi potvrdili odabrane funkcije.
6. Za korištenje štoperice, pritisnite POKRENI/RAZDVOJI. Štoperica će mjeriti vrijeme čak i ako izađete iz modula.
7. Pritisnite ZAUSTAVI/RESETIRAJ kao bi ste zaustavili štopericu. Pritisnite POKRENI/RAZDVOJI kako bi razdvojili vrijeme. Vremena krugova i razdvojenih vremena će se prikazati na ekranu, skupa s brojem krugova.

Primijetite: Kad se vrijeme razdvoji, vremena su 10 sekundi zamrznuta na ekranu. Pritisnite tipku za funkcije da bi se odmah prikazalo proteklo vrijeme na ekranu.

INDIGLO- NOĆNO SVJETLO I FUNKCIJA NOĆNOG RADA

Pritisnite INDIGLO kako bi aktivirali noćno svjetlo. Da bi osvijetlili ekran na 2-3 sekunde, pritisnite tipku za indiglo. Indiglo noćno svjetlo osvjetljava ekran sata noću i u loše osvijetljenim uvjetima. Kad je ekran osvijetljen, pritisnite bilo koju tipku da bi ostao osvijetljen.

Pritisnite i držite pritisnutu tipku za indiglo oko 4 sekunde da bi uključili funkciju noćnog rada. Simbol mjeseca će se pojaviti u funkciji vremena. Kad je noćni rad uključen, ekran će se osvijetliti na 3 sekunde ako pritisnete bilo koju tipku. Noćni rad možete deaktivirati ako

pritisnete i držite pritisnutu tipku za indiglo 4 sekunde, ili će se automatski deaktivirati nakon 8 sati.

VODOOTPORNOST

Ako je vaš sat vodootporan, mjerač obilježja je naznačen.

DUBINA	PRITISAK ISPOD POVRŠINE
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160

UPOZORENJE: Da bi se zadržala vodootpornost sata, nemojte pritiskati tipke sata ispod vode.

1. Sat je vodootporan sve dok leća sata, tipke za pritiskanje i kućište ostanu neoštećeni.
2. Sat nije predviđen za ronjenje i kao takav ne bi trebao biti korišten za ronjenje.
3. Potrebno je isprati sat slatkom vodom, nakon što je bio u doticaju s slanom vodom.
4. Otpornost na udarce sata će biti istaknuta na prednjoj strani sata ili na kućištu sata s stražnje strane. Satovi su dizajnirani kako bi zadovoljili ISO standarde otpornosti na udarce. Međutim treba voditi računa da se nebi oštetilo staklo/leća sata.

BATERIJA

Timex preporučuje trgovcu mijenjanje baterije. Tip baterije naznačen je na poledini sata. Nakon zamjene baterije potrebno je pritisnuti gumb za resetiranje. Trajanje baterije temelji se na pretpostavkama korištenja; vijek trajanja baterije može varirati ovisno o trenutnoj uporabi.